

## Datos técnicos

### Floraset® FS 75

Placa de drenaje de poliestireno expandido; fabricada sin CFC.

<b>Material:</b>	<b>EPS</b>
<b>Color:</b>	<b>blanco</b>
<b>Altura:</b>	<b>aprox. 75 mm</b>
<b>Peso:</b>	<b>aprox. 1,0 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Densidad :</b>	<b>aprox. 23 kg/m<sup>3</sup></b>

<b>Resistencia a la compresión (10 % de compactación):</b>	<b>aprox. 25 kN/m<sup>2</sup></b>
--	-----------------------------------

#### Capacidad de drenaje en superficie:

- colocación en cubierta plana (nódulo grande hacia abajo):

con 1 % de pendiente:	aprox. 0,7 l/(s-m)
con 2 % de pendiente:	aprox. 1,0 l/(s-m)
con 3 % de pendiente:	aprox. 1,3 l/(s-m)

- colocación en cubierta inclinada (nódulo grande hacia arriba):

con 10 % de pendiente:	aprox. 2,2 l/(s-m)
------------------------	--------------------

<b>Dimensiones:</b>	<b>aprox. 1,00 m x 1,00 m</b>
---------------------	-------------------------------


Placa de drenaje para cubiertas de tipo extensivo e intensivo, fabricada en poliestireno expandido, utilizable por sus dos lados, tanto en cubiertas planas como en cubiertas inclinadas

## Características

- respetuoso con medio ambiente dado que se fabrica sin CFC
- Capacidad drenante superior a los requerimientos de la normativa alemana DIN 4095
- Se puede colocar por sus dos lados
- Instalada con los nódulos grandes hacia abajo se aplica en cubiertas planas, incluso para cubiertas aljibe
- Instalada con los nódulos grandes hacia arriba para cubiertas inclinadas hasta 20° y para ajardinamientos extremadamente ligeros sobre cubiertas planas con pendiente
- Alta resistencia a la presión, fácil y rápida de instalar

## Ejemplos de aplicación

### "Cubierta plana con 0° y cubierta inclinada "

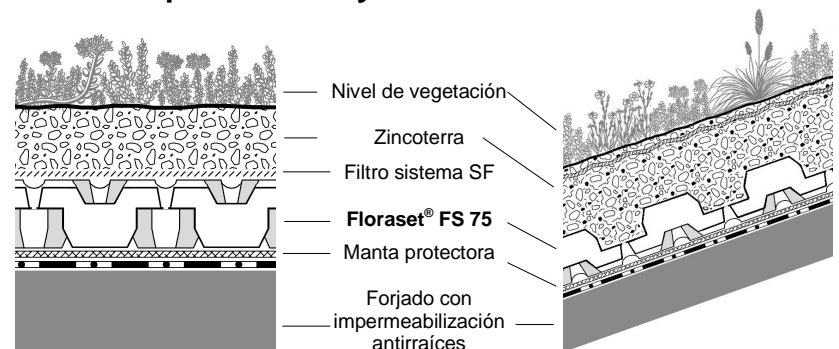

## Descripción para la memoria técnica

Placas drenantes de poliestireno expandido, con una densidad de aprox. 23 kg/m<sup>3</sup>, con cavidades para la retención de aguas y un sistema de canales drenantes por ambas caras, altura 75 mm, peso aprox. 1,0 kg/m<sup>2</sup>, resistente a la presión hasta 25 kN/m<sup>2</sup>, capacidad drenante con 2 % de pendiente aprox. 1,0 l/(s-m). Suministro e instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Producto: ZinCo Floraset® FS 75